



# ニューワインダー


NW-1100・NW-1200・NW-2200

**スピード一番・低価格・消耗資材は最低のNWシリーズ**

ワイヤーハーネスの結束・エンドマーカ―・ロープの先止・袋口のシール他



NW-1200  
シリーズ

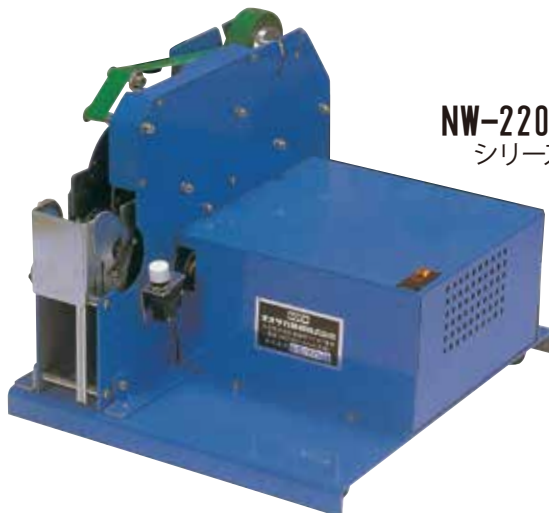

NW-2200  
シリーズ



## 使用方法



上蓋を開け、テープの粘着面が上向きになるようテープをセットします。




テープはテンション上部を通し、1程先端を出して補助ピンにつけます。



安全スイッチが解除されるよう上蓋をしっかりと閉じます。  
※上蓋が完全に閉じられていませんと、安全スイッチが働いて作動しませ



製品入口にテープの先端が出てくるまで、巻始動スイッチを2~3回押します。これで準備は完了です。



操作は製品を両手で持ったまま、ひと差し指でスイッチを押すだけ。約1秒間で確実にテープが巻かれ、スピーディな作業ができます。

## 特長

1. スイッチひとつで結束完了。(取り扱い簡単なすぐれた操作性)
2. 結束時間はわずか 1 秒。スピーディな作業。
3. 上蓋が開いている間は作動しない安全スイッチを装備。
4. テープの幅・カットの長さ、結束物の外径など、用途と目的に合わせて選べる 8 タイプ。
5. 線状物の結束から、標示、袋口のシール等に使用できます。
6. コンパクトタイプです。
7. 消耗品(圧着ブラシ付回転ヘッド、カッター)の交換が、かんたんです。
8. テープは市販品全て使用可能。

## 仕様

項目	機種	NW-1200シリーズ			NW-2200シリーズ	
		NW-1203	NW-1205	NW-1206	NW-2208	NW-2215
機械寸法		長さ230mm×幅230mm×高さ280mm			長さ300mm×幅340mm×高さ250mm	
機械重量		8.2kg			18kg	
電源		A C単相100V				
消費電力		55W				
定格周波数		50/60Hz				
処理能力	テープカット	32mm	50mm	60mm	80mm	150mm
	長さ	φ2.5~5.5mm	φ4~8mm	φ4.5~8mm	φ10~20mm	
テープ仕様	結束物外径	約 1 秒				
	結束時間	20mm以下				
	テープ幅	φ105mm以下				
	テープ外径	30φ				
	テープ芯内径	市販品 粘着テープ				

## 結束物外径別テープ巻きつけ回数

機種	NW1203	NW1205	NW1206	NW2208	NW2215
結束物外径	32mm	50mm	60mm	80mm	150mm
φ 3mm	3.4				
φ 3.5mm	2.9				
φ 4mm	2.5				
φ 4.5mm	2.3	3.5			
φ 5mm	2	3.2	3.8		
φ 5.5mm	1.8	2.9	3.5		
φ 6mm		2.6	3.2		
φ 7mm		2.3	2.7		
φ 8mm		2	2.4		
φ 10mm				2.5	
φ 12mm				2.1	
φ 14mm				1.8	3.4
φ 16mm				1.5	2.9
φ 18mm				1.4	2.6
φ 20mm				1.2	2.3

★テープカット長さ  
※上記巻きつけ回数は、下記計算式により算出した目安です。  
テープ巻きつけ回数(回)=テープカット長さ(φ)÷結束物外径(φ)÷3.14