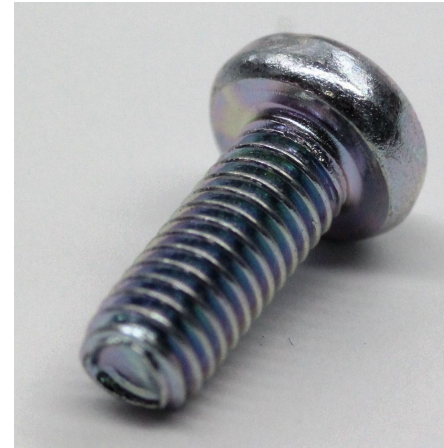


ゆるみ止めねじ

アプスロック

ねじ山干渉タイプ

めねじの構成要素の中で比較的安定した（バラツキの少ない）フランク面へ特殊ねじ山形状を干渉させることにより、めねじ精度に影響を受け難く安定したゆるみ止め効果を発揮するゆるみ止めねじです。

**パワーロック**

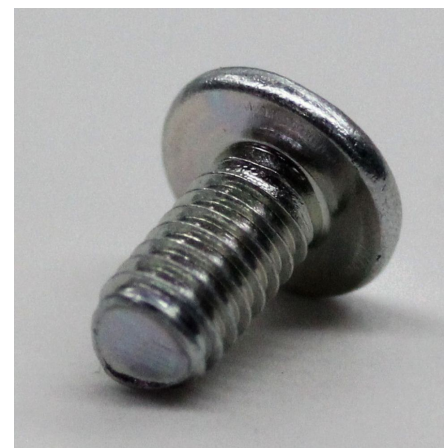
ねじ山干渉タイプ

おむすび形状（三角）のねじ部と30度/60度の複合角ねじ山をもつめねじへの締結用ゆるみ止めねじ。ねじ込むと、ねじ先端部がめねじに干渉しロック作用を高め優れた振動性や耐衝撃性を発揮します。

**フィットタイト**

ねじ山干渉タイプ

接触箇所を複数設けることにより、より信頼性の高いゆるみ止め効果を発揮するねじです。

**NKグリップ**

接着剤塗布タイプ

エポキシ系接着剤を封入したマイクロカプセルをねじ部に塗布したねじです。めねじにねじ込むとカプセルが破壊され、接着剤がにじみ出し、硬化により高い固着力が得られます。

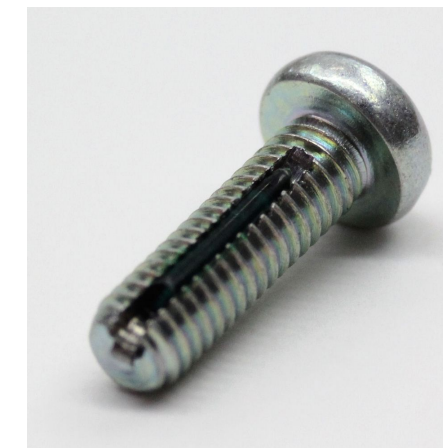
**ソフトロック**

樹脂材塗布タイプ

ねじ表面部に樹脂を溶着させ、樹脂の弾力性による摩擦抵抗により大きなゆるみ止め効果を発揮します。

**ロングロック**

ねじ山に設けた切削溝に、ナイロンを圧入したねじ。ねじ込むとナイロンが変形し、くさび作用による高い摩擦トルクで大きなゆるみ止め効果を発揮します。

**お問い合わせ**

お問い合わせは、[お問合せフォーム](#)かお電話で下記の番号までお気軽にお電話ください。

052-919-7600